

# 操作方法

## ■ コード式

昇降動作のストッパー機構は、操作コードを引くごとに、ストップと解除が繰り返す機構になっています。

### 降ろすとき



操作コード(またはイコライザー)を下に引き、手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を離すと止まります。

※危険防止のため、生地を降ろす時は操作コードから手を離さないでください。

### 上げるとき



操作コードを下に引くと生地が上がります。

[一番下まで降りている生地を上げたい場合]  
操作コードを下に引き、手を離すと止まります。

[途中で止まっている生地を上げたい場合]  
操作コードを少し下に引き、いったん手を緩めてから、さらに操作コードを下に引くと止まります。

## ■ チェーン式

昇降動作は操作チェーンで行います。

### 降ろすとき



手前のチェーンを少し下に引き、手を緩めると生地がゆっくり自動的に下がります。途中で止めたい場合は、再び手前のチェーンを少し引くと生地が止まります。

※生地下降時に障害物にぶつかると停止する機能が付いていますが、万一に備えあらかじめ障害物がない事をご確認ください。

### 上げるとき




手前のチェーンを下に引くと、生地が上がります。手を離すとその位置で生地が止まります。

# ペアタイプ 操作方法

## コード式

生地全体の上げ下げは、全体昇降用コード(またはイコライザー)で行い、上下生地の切替えは、切替え用コード(またはイコライザー)で行います。

**操作位置** ※左操作・右操作の区別は、全体昇降用コードの操作位置で決まります。

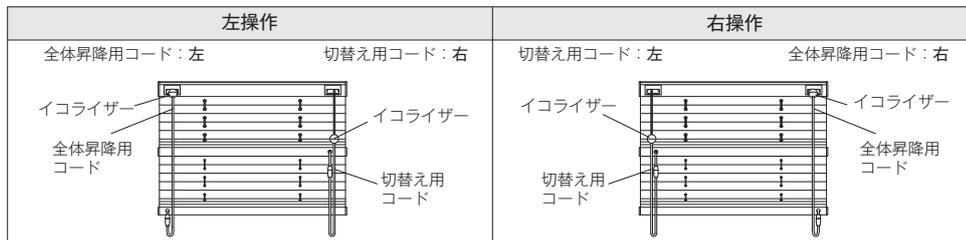

### 全体の昇降



#### 生地を降ろすとき

全体昇降用コード(またはイコライザー)を下に引き、手を緩めます。途中で止めたい場合は、再び全体昇降用コード(またはイコライザー)を少し引き、手を離します。



#### 生地を上げるとき

全体昇降用コード(またはイコライザー)を下に引きます。

### 生地の切替え(中間レールの昇降)



#### 中間レールを降ろすとき(上部生地を降ろすとき)

切替え用コード(またはイコライザー)を少し下に引き、手を緩めます。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引きます。




#### 中間レールを上げるとき(上部生地を上げるとき)

切替え用コード(またはイコライザー)を下に引きます。

## チェーン式

生地全体の上げ下げは操作チェーンで行い、採光の調節(上下生地の切替え)は切替え用コード(またはイコライザー)で行います。

**操作位置** ※振分け操作の左操作・右操作の区別は、全体昇降の操作位置(操作チェーンの位置)で決まります。

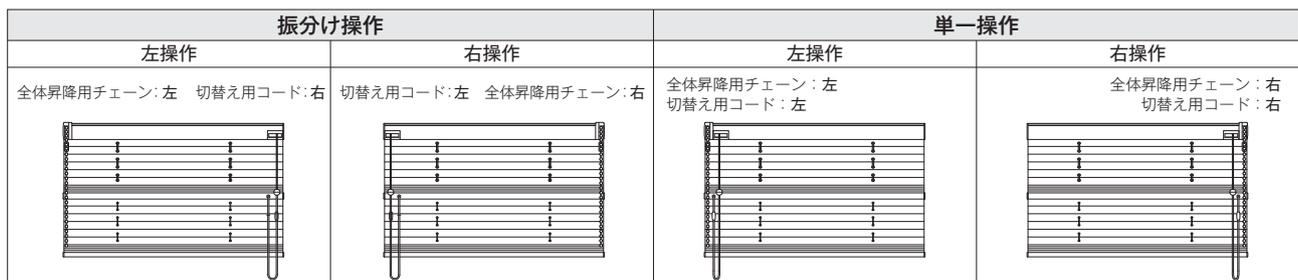

### 全体の昇降



#### 生地を降ろすとき

手前のチェーンを少し下に引き、手を離します。途中で止めたい場合は、再び手前のチェーンを少し引きます。



#### 生地を上げるとき

手前のチェーンを下に引きます。

### 生地の切替え(中間レールの昇降)



#### 中間レールを降ろすとき(上部生地を降ろすとき)

切替え用コード(またはイコライザー)を少し下に引き、手を緩めます。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引きます。



#### 中間レールを上げるとき(上部生地を上げるとき)

切替え用コード(またはイコライザー)を下に引きます。